NHÔM VIỆT TRUNG

TINH HOA CỦA NGƯỜI VIỆT

TP. HCM

Thủ đô Hà Nội

Đà Nẵng



GIẢI PHÁP NHÔM
TOÀN DIỆN CHO MỌI CÔNG TRÌNH

- ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI
- CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT TỐI ƯU
- CHỐNG THẤM TUYỆT ĐỐI
- THIẾT KẾ TINH TẾ - HIỆN ĐẠI



GIỚI THIỆU
VỀ CÔNG TY

Nhôm Việt Trung tự hào là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm nhôm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế, phục vụ cho nhiều lĩnh vực: khung nhôm cửa kính, vách nhôm kính, nhôm định hình công nghiệp ...

Tinh hoa của người Việt



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2016
Thành lập xưởng sản xuất nhôm với quy mô ban đầu, tập trung vào các dòng nhôm cửa

2019
Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường

2026
Không ngừng đổi mới, hướng tới phát triển bền vững và khẳng định vị thế trong ngành nhôm Việt Nam

KINH NGHIỆM
10+ NĂM
Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nhôm

QUY MÔ NHÀ MÁY
20.000 m²
Diện tích nhà máy với hệ thống nhà xưởng hiện đại

CÔNG SUẤT NHÀ MÁY
15.000
TẤN / NĂM
Đáp ứng linh hoạt nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
100 +
NHÂN SỰ
Đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề, tận tâm và chuyên nghiệp

TẦM NHÌN

ĐẾN NĂM 2030
LÀ THƯƠNG HIỆU
SỐ 1 Ở VIỆT NAM

ĐẾN 2035
LÀ THƯƠNG HIỆU
SỐ 1 Ở ĐÔNG NAM Á

SỨ MỆNH

MANG TINH HOA
CỦA NGƯỜI VIỆT
TỚI MỌI CÔNG TRÌNH

KHẮP 5 CHÂU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NHÂN
LẤY CON NGƯỜI LÀM GỐC

NGHĨA
ỨNG XỬ BẰNG SỰ TỬ TẾ

LỄ
TRÂN TRỌNG VÀ CHUẨN MỰC

TRÍ
HỌC HỎI & CẢI TIẾN

TÍN
GIỮ CHỮ TÍN LÀM GIÁ TRỊ

VĂN HOÁ

BỐ THÍ
CHIA SẺ, CHO ĐI

ÁI NGỮ
LỜI NÓI ĐẦY THIỆN Ý

LỢI HÀNH
HÀNH ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH CHUNG

ĐỒNG SỰ
ĐỒNG HÀNH, CÙNG PHÁT TRIỂN

HỆ THỐNG
DÂY CHUYỀN
SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

Nhôm Việt Trung đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, độ chính xác và tính thẩm mỹ của sản phẩm.



ĐỒNG BỘ - HIỆN ĐẠI
Hệ thống máy móc, thiết bị nhập khẩu hiện đại, vận hành tự động hóa cao

CHÍNH XÁC – ỔN ĐỊNH
Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, đảm bảo độ chính xác và đồng đều của sản phẩm.

CHẤT LƯỢNG – BỀN VỮNG
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, bền đẹp với thời gian, thân thiện với môi trường

ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT CAO
Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, không ngừng nghiên cứu và cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

01 NẤU NHÔM
Nhôm nguyên liệu được nấu chảy trong lò nấu hiện đại, đảm bảo thành phần hợp kim đạt tiêu chuẩn



02 ĐÚC PHÔI
Nhôm lỏng được đúc thành phôi theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ và thành phần



03 ÉP ĐÙN
Phôi nhôm được gia nhiệt và đưa vào máy ép đùn để tạo hình thanh nhôm với độ chính xác cao



04 LÀM NGUỘI
Thanh nhôm sau khi ép đùn được làm nguội nhanh bằng hệ thống làm nguội hiện đại để ổn định cơ tính



05 KÉO THẲNG
Thanh nhôm sau khi ép đùn được làm nguội nhanh bằng hệ thống làm nguội hiện đại để ổn định cơ tính



06 CẮT ĐỊNH LƯỢNG
Nhôm nguyên liệu được nấu chảy trong lò nấu hiện đại, đảm bảo thành phần hợp kim đạt tiêu chuẩn



07 XỬ LÝ BỀ MẶT
Sản phẩm được xử lý bề mặt (anodize, sơn tĩnh điện, PVDF...) để tăng độ bền, chống ăn mòn và nâng cao tính thẩm mỹ



08 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Sản phẩm được xử lý bề mặt (anodize, sơn tĩnh điện, PVDF...) để tăng độ bền, chống ăn mòn và nâng cao tính thẩm mỹ



09 ĐÓNG GÓI
Sản phẩm được đóng gói cẩn thận, bảo vệ bề mặt, tránh trầy xước trong quá trình vận chuyển



10 XUẤT XƯỞNG
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được xuất xưởng, đáp ứng tiến độ và yêu cầu của khách hàng



HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN
HIỆN ĐẠI – ĐỒNG BỘ

CÔNG SUẤT NHÀ MÁY
15.000
TẤN/NĂM

SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN
ISO 9001:2015

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Ở TỪNG CÔNG ĐOẠN

VIET TRUNG ALUMINUM

Tinh hoa của người Việt

HỆ CỬA VIỆT TRUNG

Chuẩn mực mới cho mọi công trình

HỆ CỬA TỐT NHẤT HIỆN NAY



BỀN VỮNG
Chất lượng vượt trội bền bỉ với thời gian.

THẨM MỸ
Kiến tạo không gian hiện đại, đẳng cấp.

TINH TẾ
Từng chi tiết đều hoàn hảo.

TỐI ƯU CHI PHÍ
Giải pháp hiệu quả, độ bền cao, tiết kiệm chi phí đầu tư.

NHẸ
Trọng lượng nhẹ giúp giảm tải công trình, thi công dễ dàng.

TIỆN
Đa dạng kiểu mở, linh hoạt, phù hợp mọi nhu cầu sử dụng.

VẬN HÀNH ÊM ÁI
Phụ kiện đồng bộ cao cấp, đóng mở nhẹ nhàng, êm ái, bền bỉ.

SANG TRỌNG
Thiết kế tinh tế, hiện đại, nâng tầm thẩm mỹ mọi công trình.

TỐT NHẤT TRONG PHÂN KHÚC
Đồng bộ hệ, chất lượng vượt trội, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất.

BẢNG MÀU NHÔM VIỆT TRUNG



VÂN GỖ TRẮC
Vân gỗ tự nhiên sang trọng, đẳng cấp vượt thời gian



XÁM ĐÁ TRƠN
Màu xám hiện đại, trẻ trung, dễ dàng kết hợp mọi không gian



XÁM ĐÁ ÁNH KIM
Bề mặt ánh kim sang trọng, tăng độ bền màu, chống trầy xước



CAFE
Tông màu ấm áp, tinh tế, phù hợp nhiều kiến trúc

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG



CỬA ĐI CHÍNH
Giải pháp bền đẹp, an toàn, nâng tầm đẳng cấp cho mặt tiền.



CỬA ĐI BAN CÔNG
Kết nối không gian trong và ngoài, mở rộng tầm nhìn, đón sáng tự nhiên.



CỬA SỔ
Đón sáng, thông gió hiệu quả, cách âm, cách nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng.



VÁCH NGĂN - CỬA NGĂN
Phân chia không gian linh hoạt, tối ưu công năng, giữ sự thông thoáng và thẩm mỹ.



CỬA XẾP TRƯỢT
Mở rộng không gian tối đa, phù hợp nhà hàng, resort, biệt thự, showroom...



CỬA THÔNG GIÓ & LẤY SÁNG
Giúp lưu thông không khí, đón sáng hiệu quả, bền bỉ với thời gian.


VIET TRUNG ALUMINUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ VIỆT TRUNG

Có thể dùng chung với hệ 55


KHUNG BAO LẮP PHÀO

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 01	2.0 mm	




CÁNH CỬA ĐI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 02	2.0 mm	




NẸP LẮP KÍNH HỘP

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 03	2.0 mm	




NẸP LẮP KÍNH DÁN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 04	2.0 mm	




NẸP KHUÔN LẮP KÍNH DÁN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 05	2.0 mm	




NẸP KHUÔN LẮP KÍNH HỘP

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 06	2.0 mm	




NẸP PHÀO KHUÔN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 07	2.0 mm	




GHÉP KHUÔN TƯỜNG 10

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 08	2.0 mm	




GHÉP KHUÔN TƯỜNG 20

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 09	2.0 mm	




CHIA ĐỐ KHUNG BAO

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 10	2.0 mm	




HÈM NỐI CÁNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 11	2.0 mm	




CHIA CÁNH + CHÂN + THỦY LỰC

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 12	2.0 mm	

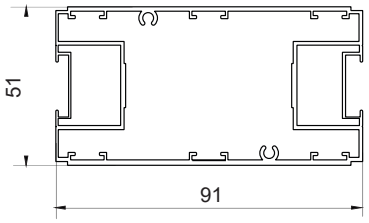

CHIA CÁNH+CHÂN+THỦY LỰC 180mm

Mã	Độ dày	Trọng lượng
VT - 13	2.0 mm	

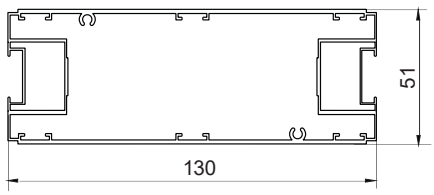

THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ

Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bản tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG


Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ 55


KHUNG BAO

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 01	1.0-1.2mm	0.70 Kg/m




KHUNG BAO NHỎ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 02	1.0-1.2mm	0.64 Kg/m




KHUNG BAO PLUS

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 03	1.0-1.2mm	1.21 Kg/m




CÁNH ĐI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 04	1.0-1.2mm	0.89 Kg/m




CÁNH ĐI PLUS

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 05	1.0-1.2mm	1.20 Kg/m




CÁNH ĐI NHỎ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 06	1.0-1.2mm	0.82 Kg/m




CÁNH SỔ NHỎ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 07	1.0-1.2mm	0.68 Kg/m




KHUNG TRƯỢT A

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 08	1.0-1.2mm	0.77 Kg/m




CÁNH TRƯỢT

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 09	1.0-1.2mm	0.75 Kg/m




T CHIA ĐỐ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 10	1.0-1.2mm	0.79 Kg/m




ĐỐ NGANG A

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 11	1.0-1.2mm	0.90 Kg/m




ĐỐ ĐỘNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 12	1.0-1.2mm	0.37 Kg/m




ĐẢO KHUNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 13	1.0-1.2mm	0.34 Kg/m




ĐỐ ĐỘNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 14	1.0-1.2mm	0.54 Kg/m




SẬP A

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 15	1.0-1.2mm	0.19 Kg/m



ỐP CÁNH CHÂN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 16	1.0-1.2mm	0.32 Kg/m



THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ

Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG


Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ 55


NỐI CÁNH CỬA TRƯỢT

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 17	1.0-1.2mm	0.29 Kg/m




HÈM H

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 18	1.0-1.2mm	0.37 Kg/m




HÈM 4 CÁNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 19	1.0-1.2mm	0.37 Kg/m




CHẮN NƯỚC

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 20	1.0-1.2mm	0.37 Kg/m




CHẮN CỬA ĐI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 21	1.0-1.2mm	0.22 Kg/m




PANO A

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 22	1.0-1.2mm	0.41 Kg/m



PANO B

Mã	Độ dày	Trọng lượng
V - 23	1.0-1.2mm	0.33 Kg/m



THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ
Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh


ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ NỘI THẤT


KHUNG BAO NGANG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 001	1.0 mm	0.48 kg/m




KHUNG BAO TIẾT KIỆM

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 002	1.0 mm	0.35 kg/m




KHUNG BAO ĐỨNG TRƯỚC

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 003	1.0 mm	0.82 kg/m




U 16

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 011	1.0 mm	0.12 kg/m




LÁ CHỚP

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 013	1.0 mm	0.28 kg/m




CÂY NGĂN KÉO

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 020	1.0 mm	0.20 kg/m




CÂY LIÊN KẾT CHIA ĐỢT

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 030	1.0 mm	0.28 kg/m




KHUNG BAO ĐỨNG SAU

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 031	1.0 mm	0.31 kg/m




PHÀO

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 032	1.0 mm	0.34 kg/m




CÂY CÁNH TO

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 042	1.0 mm	0.48 kg/m




CÁNH KÍNH CÓ MÓC DÁN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 084	1.0 mm	0.60 kg/m




LÁ HỘP NHỎ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 120	1.0 mm	0.44 kg/m




HỘP 16 MỚI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 125	1.0 mm	0.66 kg/m




CÁNH KÍNH KHÔNG MÓC DÁN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 842	1.0 mm	0.35 kg/m




KHUNG BAO ĐỨNG NHỎ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 712	1.0 mm	0.46 kg/m



PHÀO MÓC TỦ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 035	1.0 mm	0.75 kg/m



THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ
Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh


ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ NỘI THẤT


NAN TRANG TRÍ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 033	1.0 mm	0.48 kg/m



Khung Bao Góc Tủ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
NT - 219	1.0 mm	0.35 kg/m



THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ
Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bản tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINUM

Tinh hoa của người Việt

HỆ CỬA

THUỶ LỰC

VIỆT TRUNG



BỀ THẾ - SANG TRỌNG

Khung nhôm to bản, thiết kế chắc chắn, tôn lên đẳng cấp cho công trình

MỞ TRỌN TẦM NHÌN

Diện tích kính lớn, tối ưu ánh sáng tự nhiên, giúp không gian rộng và thoáng hơn.

VẬN HÀNH ÊM ÁI

Hệ phụ kiện thủy lực cao cấp, đóng mở nhẹ nhàng, hạn chế va đập, tăng tuổi thọ sản phẩm

KÍN NƯỚC - KÍN KHÍ CÁCH ÂM HIỆU QUẢ

Hệ gioăng EPDM đồng bộ, giúp ngăn nước, gió, bụi, giảm tiếng ồn tối ưu

BỀN BỈ VỚI THỜI GIAN

Nhôm sơn tĩnh điện cao cấp, không cong vênh, mối mọt, bạc màu như cửa gỗ truyền thống

BAO KÍNH AN TOÀN

Khung nhôm bo quanh mép kính, tăng độ vững chắc, hạn chế rủi ro khi sử dụng

NHÀ Ở CAO CẤP

SHOWROOM - SHOP

KHÁCH SẠN - RESORT

VĂN PHÒNG - TOÀ NHÀ

BẢN LỀ THUỶ LỰC

TAY CO THUỶ LỰC

KHOÁ ĐA ĐIỂM

GIOĂNG EPDM


ỐC INOX CAO CẤP

VIET TRUNG ALUMINUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ THỦY LỰC


CÁNH THỦY LỰC BẢN 150

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 01	1.8 mm	2.54 kg/m




HỘP KHUNG CỬA 50*150

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 02	1.4 mm	1.49 kg/m




ỐP CÁNH THỦY LỰC

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 03	1.2 mm	0.325 kg/m




NẸP VÁCH KÍNH THỦY LỰC

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 04	1.2 mm	0.316 kg/m




HỘP KHUNG CỬA 50*200

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 05	2.0 mm	2.65 kg/m




HỘP 100 x 52

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 06	2.0 mm	2.65 kg/m




HỘP 76 x 38

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 07	1.2 mm	0.72 kg/m




CÁNH THỦY LỰC BẢN 180

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 08	1.7 mm	2.83 kg/m




SẬP CÁNH KÍNH (Kính thường)

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 09	1.2 mm	0.238 kg/m




SẬP CÁNH KÍNH (Kính hộp)

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 10	1.0 mm	0.211 kg/m




SẬP KÍNH VÁCH (Kính thường)

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 11	1.0 mm	0.133 kg/m



SẬP KÍNH VÁCH (Kính hộp)

Mã	Độ dày	Trọng lượng
T - 12	1.0 mm	0.1 kg/m



THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ

Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bản tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG


Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ TRƯỢT QUAY


KHUNG - CHIA ĐỐ VÁCH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 01	1.2 mm	1.25 kg/m




ỐP CHE RÃNH KHUNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 02	1.0 mm	0.085 kg/m




ỐP ĐỨNG CÁNH MÓC

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 03	1.2 mm	0.089 kg/m




HÈM CỬA 2 CÁNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 04	1.0 mm	0.17 kg/m




SẬP KÍNH VÁCH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 05	1.0 mm	0.295 kg/m




KHUNG BAO ĐỨNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 06	1.4 mm	1.488 kg/m




KHUNG BAO NGANG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 07	1.3 mm	1.646 kg/m




RAY ĐỘNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 08	1.8 mm	1.578 kg/m




RAY TĨNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 09	1.8 mm	1.58 kg/m




NGANG CÁNH TRÊN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 10	1.6 mm	1.53 kg/m




NGANG CÁNH DƯỚI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 11	1.6 mm	1.3 kg/m




ĐỨNG CÁNH MÓC

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 12	1.5 mm	1.5 kg/m




ĐỨNG CÁNH BIÊN (Bản lề)

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 13	1.6 mm	1.72 kg/m




ĐỨNG CÁNH GIỮA (Tay kéo)

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 14	1.6 mm	1.91 kg/m




HÈM CỬA 4 CÁNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 15	1.0 mm	0.263 kg/m



KE GIA CỐ CÁNH TREO

Mã	Độ dày	Trọng lượng
Q - 16	1.8 mm	0.4 kg/m



THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ

Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG


Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINIUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ Xingfa 2.0


KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3328	1.85mm	1.276 kg/m
	1.3mm	0.987 kg/m




CÁNH CỬA ĐI QUAY NGOÀI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3303	1.85mm	1.496 kg/m
	1.3mm	1.2 kg/m




CÁNH CỬA ĐI QUAY TRONG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3332	1.85mm	1.496 kg/m
	1.3mm	1.2 kg/m




ĐỐ ĐÁY CỬA ĐI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3304	1.8mm	2.04 kg/m
	1.2mm	1.48 kg/m




KHUNG BAO CỬA SỔ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3318	1.3mm	0.906 kg/m
	1.2mm	0.84 kg/m




CÁNH CỬA SỔ

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3202	1.4mm	1.155 kg/m
	1.2mm	1.04 kg/m




ĐỐ T CHIA VÁCH KÍNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3203	1.35mm	1.012 kg/m
	1.2mm	0.93 kg/m




ĐỐ T CHIA CỬA LIỀN VÁCH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3313	1.35mm	1.056 kg/m
	1.2mm	0.96 kg/m




KHUNG BAO VÁCH KÍNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3209	1.4mm	0.865 kg/m
	1.2mm	0.793 kg/m




ĐỐ ĐỘNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3323	1.7mm	1.088 kg/m
	1.2mm	0.83 kg/m




RAY BẰNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1941	1.9mm	1.416 kg/m
	1.4mm	1.184 kg/m




RAY TRÊN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1541A	1.9mm	1.517 kg/m
	1.4mm	1.185 kg/m




RAY LỆNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1942	1.9mm	1.67 kg/m




CÁNH ĐỨNG TRƠN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1546A	1.85mm	1.307 kg/m
	1.2mm	0.94 kg/m




KHUNG BAO ĐỨNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1543A	1.85mm	1.157 kg/m
	1.4mm	0.888 kg/m



CÁNH ĐỨNG MÓC

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1547	1.85mm	1.122 kg/m
D1547A	1.2mm	0.78 kg/m



THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ

Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG


Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINIUM

MẶT CẮT NHÔM HỆ Xingfa 1.4


NGANG DƯỚI (RAY BẰNG)

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1545A	1.85mm	1.023 kg/m
	1.4mm	0.85 kg/m




NGANG TRÊN

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1544A	1.85mm	1.038 kg/m
	1.2mm	0.75 kg/m




NGANG DƯỚI

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1555A	1.85mm	1.324 kg/m




ĐẢO KHUNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3208	1.35mm	0.785 kg/m
	1.2mm	0.746 kg/m




VÁCH KÍNH CỬA TRƯỢT

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1559A	1.85mm	1.098 kg/m
	1.3mm	0.822 kg/m




ỐP VÁCH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1549	1.85mm	0.73 kg/m
D1549A	1.3mm	0.54 kg/m




ỐP VÁCH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1578	1.85mm	0.69 kg/m
	1.3mm	0.50 kg/m




ĐỐ T CHIA VÁCH KÍNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D2618	1.85mm	1.583 kg/m
	1.3mm	1.16 kg/m




NỐI KHUNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3300	1.5mm	0.38 kg/m




SẬP VÁCH TÁCH KHUNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3295	1.0mm	0.30 kg/m




SẬP VÁCH LIÊN KHUNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3296	1.0mm	0.26 kg/m




SẬP KÍNH HỘP

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3225	1.0mm	0.232 kg/m




SẬP KÍNH HỘP

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3236	1.0mm	0.25kg/m




SẬP VÁCH CỬA TRƯỢT

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C101	0.9mm	0.15kg/m




ỐP CHÂN CÁNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3329	1.4mm	0.437kg/m




NỐI CỬA 4 CÁNH

Mã	Độ dày	Trọng lượng
D1548A	1.85mm	0.634kg/m
	1.4mm	0.49kg/m




THANH TRUYỀN KHÓA

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C459	1.4mm	0.152 kg/m



THANH CHUYỂN GÓC VUÔNG

Mã	Độ dày	Trọng lượng
C3326	1.7kg/m	1.07 kg/m
YN27		



THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ

Đồng bộ từ thanh nhôm, phụ kiện đến giải pháp, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Gia công trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng thông số kỹ thuật.

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền cao, chống ăn mòn, không cong vênh

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG

Phù hợp nhiều loại công trình: nhà ở, văn phòng, showroom, resort, nhà máy...

VIET TRUNG ALUMINUM

NHÔM VIỆT TRUNG

TINH HOA CỦA NGƯỜI VIỆT



WEBSITE

FACEBOOK

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG ALUMINUM

Trụ sở : Trung Nam Lộc, Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Nhà Máy : Lô CN33, Cụm công nghiệp Vạn Xuân, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ

Website : www.nhomviettrung.com.vn